

AV-HS410N

主な特徴

- 標準9入力 (8 SDI+1 DVI) / 6出力 (5 SDI+1 DVI)。オプションで最大4入力/4出力を追加。
- 7型カラーLCD搭載。多彩なメニュー、映像モニター、WFM / ベクトルスコープなどマルチに表示。
- ビデオメモリー機能搭載により、2チャンネルの動画 / 静止画の再生が可能。
- ショットメモリー、イベントメモリーの映像効果を事前に確認できるメモリープレビュー機能。
- 高画質のPrimatte®※クロマキーを搭載。DVE効果を含む多彩なトランジションを装備。
- 強化されたマルチビュー機能。9パリエーション画面、時計・レベルメーター・4:3マーカも表示。
- プラグインAPI機能。外部制御による動作、外部カメラ等の操作、ステータス情報出力などに対応。
- ダイレクトボタン、テンキー追加など、操作性を大きく向上したオペレーション・パネル。

映像入力 (最大13系統)

標準SDI : 8系統 BNC × 8 (IN 1 ~ IN 8) IN 5 ~ IN 8は、アップコンバーター機能を使用することができます。
 標準DVI-D : 1系統 DVI-D × 1 オプション : 最大4系統 (IN A1、IN A2、IN B1、IN B2) (2つの入出力兼用スロットに最大2枚取り付け可能)


映像出力 (最大10系統)

標準SDI : 5系統 BNC × 6 (OUT 1 ~ OUT 5 × 各1、OUT 1のみ2分配出力)
 標準DVI-D : 1系統 DVI-D × 1 オプション : 最大4系統 (OUT A1、OUT A2、OUT B1、OUT B2) (2つの入出力兼用スロットに最大2枚取り付け可能)
 OUT 1 ~ OUT 5、DVI-D OUT、OUT A1、OUT A2、OUT B1、OUT B2には、PGM、PVW、AUX1 ~ AUX4、MV (MULTI_VIEW)、CLN、KEYOUT、MEM PVWをアサイン可能 CLNは、メニューによりKEY/DSKからプリセレクト可能


信号フォーマット

SD : 480/59.94i、576/50i
 HD : 1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p、1080/24PsF ※、1080/23.98PsF
 信号処理 : Y : PB : PR 4 : 2 : 2 10 bit (ただしビデオメモリーは8 bit) RGB 4 : 4 : 4 8 bit
 電源 AC 100 V-240 V、50 Hz/60 Hz 消費電力88 W
 動作温度 0℃ ~ 40℃ 湿度10% ~ 90% (結露なきこと)
 外形寸法 440 mm × 158 mm × 361 mm (幅×高さ×奥行 突起部含まず)
 質量 約6.2 kg (オプション未装着時、付属品を除く)

マルチビューディスプレイ

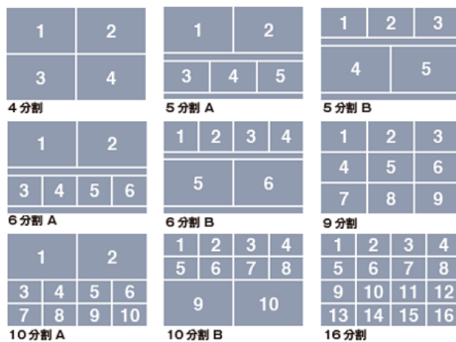

7インチディスプレイ マルチモード表示

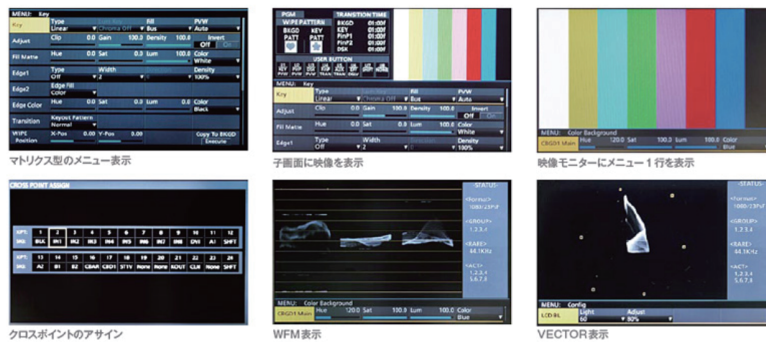

入出力信号	種類	映像フォーマット	標準装備		オプションボード対応												
			SDI ×8	DVI-D ×1	SDI ×5	DVI-D ×1	AV-HS 04M1	AV-HS 04M2	AV-HS 04M3	AV-HS 04M4	AV-HS 04M5	AV-HS 04M6	AV-HS 04M7	AV-HS 04M8			
SDI		480/59.94i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		576/50i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/59.94i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/50i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		720/59.94p	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		720/50p	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/24PsF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DVI/アナログ		XGA (1024×768) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		WXGA (1280×768) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SXGA (1280×1024) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		XGA (1024×768) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DVI/デジタル (PC系)		WXGA (1280×768) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SXGA (1280×1024) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		LXGA (1600×1200) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		WSXGA+ (1680×1050) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DVI/デジタル (VIDEO系)		WUXGA (1920×1200) 60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/59.94i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/59.94p	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/50i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アナログ コンポジット		1080/50p	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		720/59.94p	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		720/50p	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アナログ コンポーネント		NTSC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		PAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		480/59.94i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		576/50i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1080/59.94i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

