

BA-330

主な仕様

定格出力：15W+15W

規定入力レベル（1kHz）：CH1、CH2 マイク=-50dBu、CH1、CH2 インスト=-20dBu、CH3/CH4、CH5/CH6=-20dBu、
AUX イン=-10dBu、ステレオ・イン・イン=-10dBu

規定出力レベル（1kHz）：ライン・アウト=-10dBu、ステレオ・リンク・アウト=-10dBu

スピーカー：16cm（6.5インチ）×4、ツイーター×2

コントロール：電源スイッチ

【チャンネル・コントロール】

《CH1、CH2》マイク/インストゥルメント・スイッチ、エフェクト・スイッチ、トーンつまみ、ボリュームつまみ、

《CH3/CH4、CH5/CH6》エフェクト・スイッチ、トーンつまみ、ボリュームつまみ

【マスター・コントロール】

イコライザー（ローつまみ、ハイつまみ）、ボリュームつまみ、アンチ・フィードバック・スイッチ、エフェクトつまみ、

バッテリー・チェック/ミュート・スイッチ、アウトプット・パワー・スイッチ、AUXイン・コントロール（レベルつまみ）

インジケータ：バッテリー、バッテリー・チェック/ミュート、パワー

接続端子：《CH1、CH2》インプット・ジャック（XLRタイプ、TRS標準タイプ）、

《CH3/CH4、CH5/CH6》インプット・ジャック L/MONO（標準タイプ）、インプット・ジャック R（標準タイプ）、

《AUXイン》インプット・ジャック（ステレオ・ミニタイプ、RCAピンタイプ）、

《出力》ライン・アウト・ジャック L/MONO（標準タイプ）、ライン・アウト・ジャック R（標準タイプ）、

《ステレオ・リンク》ステレオ・リンク・アウト・ジャック L、R（標準タイプ）、

ステレオ・リンク・イン・ジャック（標準タイプ）、

《フット・スイッチ》フット・スイッチ・ジャック（TRS標準タイプ）、《DC IN》DC IN ジャック

電源：DC12V



（単3形アルカリ乾電池×8、単3形ニッケル水素充電電池×8、または付属 ACアダプター）

連続使用時の電池の寿命：《アルカリ乾電池》MAX 使用時約8時間、ECO 使用時約12時間

《ニッケル水素充電電池》MAX 使用時約10時間、ECO 使用時約15時間（使用状態によって異なります）

消費電流 410mA

外形寸法・重量：幅 415 mm×奥行き 357 mm×高さ 509 mm 約 13.8 kg

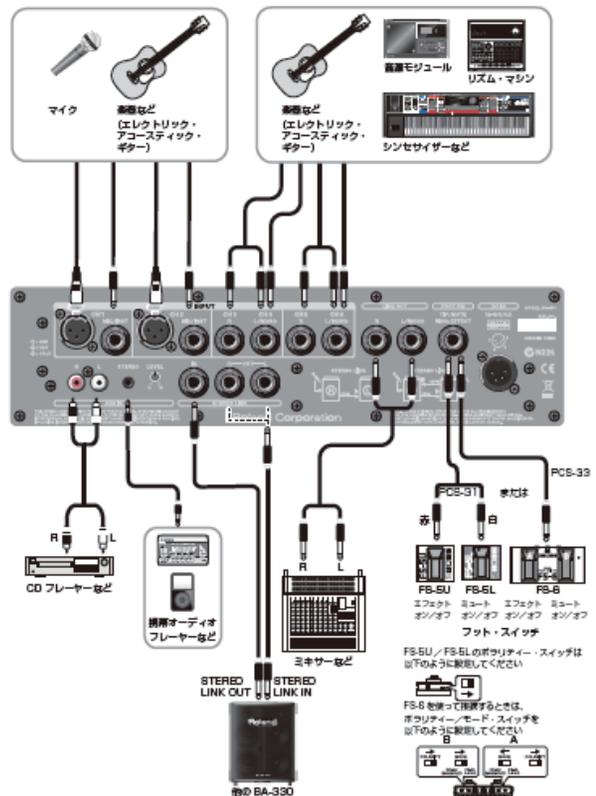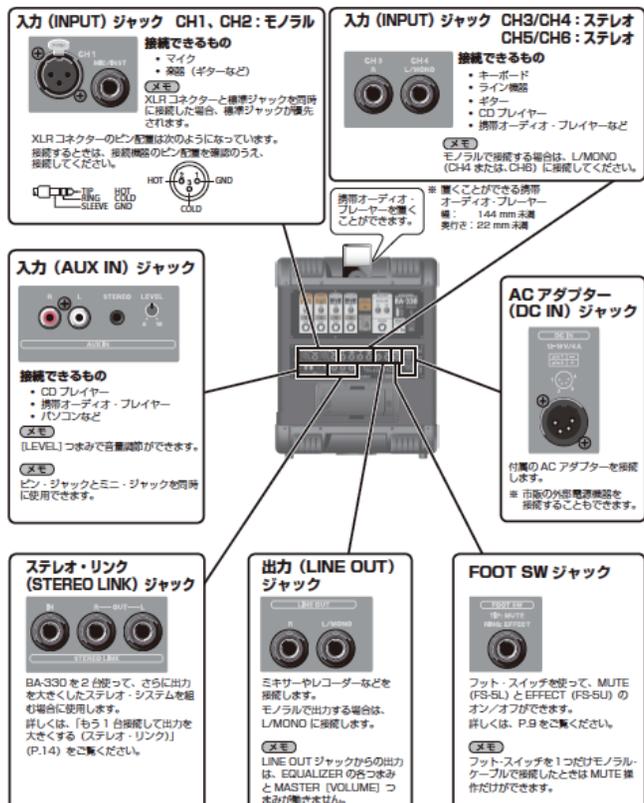

新規入りの接続ケーブルを使用すると、INPUTに接続した機器の音量が小さくなる場合があります。
このときは、接続の入っていない接続ケーブル（ローランド：PDSシリーズなど）をご使用ください。