

CP-D30NJ (液晶3板式)



光出力 3,000ANSI
 コントラスト比 600:1
 リアル解像度 1024×768 ドット
 電源 AC 100V 50/60Hz
 消費電力 290W
 外形寸法 W333×D303×H103 (mm)
 重量 3.8Kg

入力端子・信号
 HDMI
 ミニ D-Sub15 ピン (アナログ RGB) ×2
 RCA ピン (VIDEO)
 S-VIDEO
 モニター出力：ミニ D-Sub15 ピン

インターフェイス



(単位：mm)

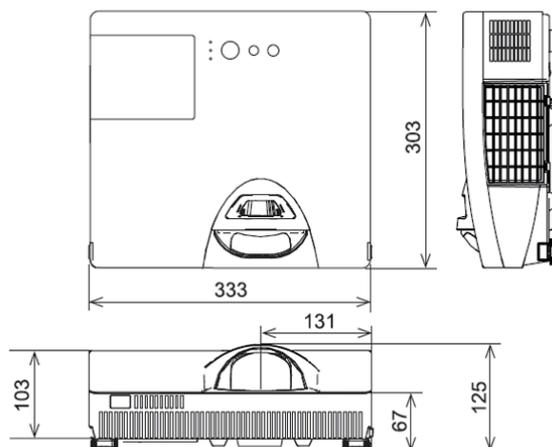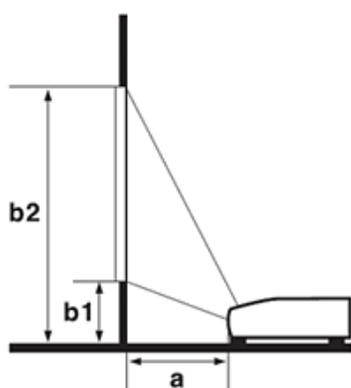

スクリーンサイズ (型)
 [4 : 3]

	a	b1	b2
60	59.5cm	15.7cm	107.1cm
70	70.4cm	17.2cm	123.9cm
80	81.4cm	18.7cm	140.7cm
90	92.3cm	20.3cm	157.4cm
100	103.3cm	21.8cm	174.2cm

- 本機の推奨スクリーンサイズは60～100型です。推奨スクリーンサイズ以外では、フォーカス性能が低下する場合があります。
- 誤差範囲 (±8%)