

EB-1880 (液晶3板式)

光出力 4,000ANSI

コントラスト比 2,500:1

リアル解像度 1024×768 ドット

電源 AC 100V 50/60Hz

消費電力 290W

外形寸法 W345×D263×H93 (mm)

重量 3.3Kg

入力端子・信号


HDMI

ミニ D-Sub15 ピン (アナログ RGB) ×2

RCA ピン (VIDEO)

S-VIDEO

モニター出力：ミニ D-Sub15 ピン

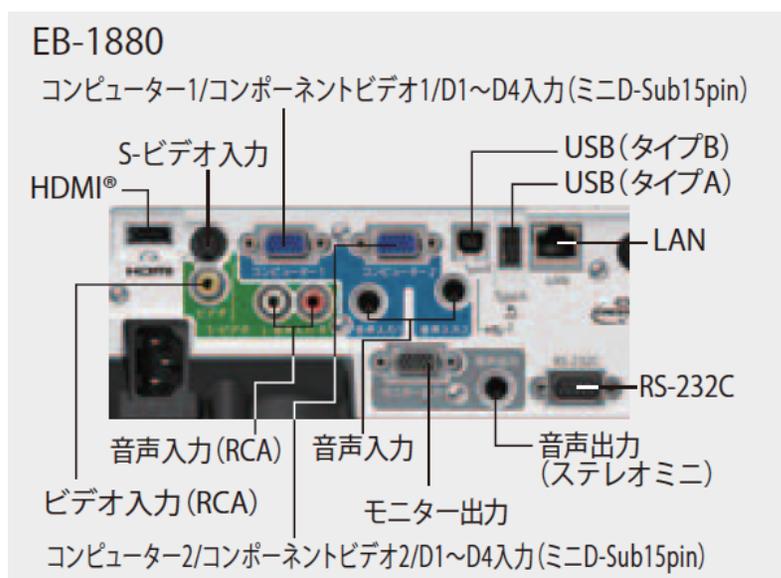

スクリーンサイズ (アスペクト比 4:3)		EB-1965/1960/1880		
		およその投写距離		レンズ中心から スクリーン 下端までの 高さ(H)
	およその大きさ (横×縦)	最短 (ワイド)	最長 (テレ)	
300型	6.1×4.6m	854	1386	48.0
200型	4.1×3.0m	568	923	32.0
150型	3.0×2.3m	426	692	24.0
100型	2.0×1.5m	283	460	16.0
80型	1.6×1.2m	226	368	13.0
60型	1.2×0.9m	169	275	10.0
40型	0.8×0.6m	111	182	6.0
	最小サイズ	(30型)83		5.0