

LC-46GX1W

液晶表示素子 47型 液晶ディスプレイパネル (16:9)

最大解像度 1920×1080

表示画面サイズ 横 1,018mm× 縦 573mm / 対角 1,168mm

入力端子

ビデオ入力 4系統 4端子 (入力 4 はモニター出力 / 録画出力兼用)

S2映像入力 2系統 2端子、D4映像入力 2系統 2端子、HDMI2 系統 2端子

デジタル音声出力 (光) 1系統 1端子

モニター出力 1系統 1端子 (入力 4 / 録画出力兼用・S2映像付き) DVI-I 端子 (音声入力端子付き)

アンテナ (VHF・UHF) 入力・出力端子、ヘッドホン接続端子、AC入力端子、コントロール (RS-232C) 端子

i.LINK (TS) 2端子、録画出力 1系統 1端子 (入力 4 / モニター出力兼用・S2映像付き)、電話回線端子、

LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX)、ビデオコントロール端子、

アンテナ入力 (BS・110度CS) 端子、アンテナ入力 (地上デジタル) 端子、スピーカー接続端子、センタースピーカー入力端子
受信チャンネル

地上アナログ VHF1～12ch・UHF13～62ch、CATV13～63ch、BS デジタル 000～999ch、110度CS デジタル 000～999ch、
地上デジタル 000～999ch (CATVパススルー対応)

スピーカー 総合 30W (15W+15W)

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 284W

外形寸法・重量


ディスプレイ部のみ 幅 1,128mm× 奥行 125mm× 高さ 682mm 約 31.5kg

スピーカー装着時 幅 1,128mm× 奥行 125mm× 高さ 781mm 約 35kg

スピーカー、スタンド装着時 幅 1,128mm× 奥行 360mm× 高さ 853mm 約 38kg

LC-46GX1W

本体質量 約38kg

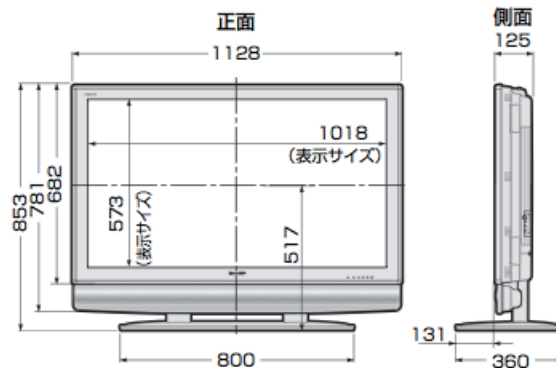

壁掛け金具取り付け時の寸法

※ 壁に掛けたときの寸法は、製品や金具の取り付け状態によって誤差が生じる場合があります。

(単位:mm)

LC-46GX1W

