
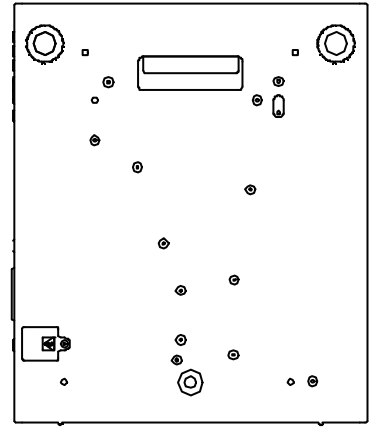
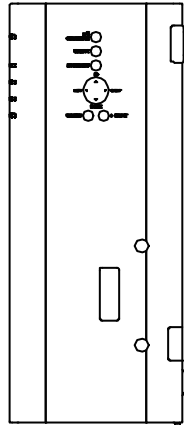
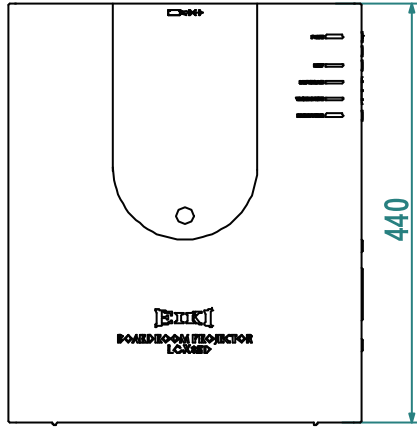
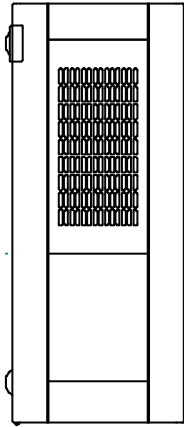
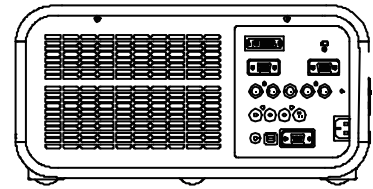


LC-X85D

●外形寸法図 (mm)

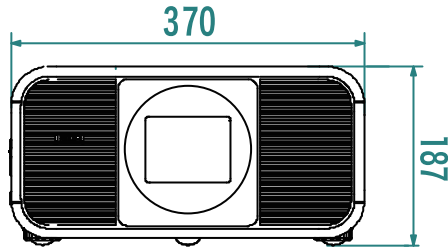

仕様

| モデル名 | LC-X85D | |
|-----------------------|---|---------------------|
| リアル解像度 (RGB信号入力時) | XGA (1024 x 768) | |
| ビデオ信号方式 | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N | |
| 表示可能解像度 (RGB信号入力時) | WXGA*1 *2/UXGA*1*2/ SXGA*1/ SXGA*1/ WXGA*1/ XGA / SVGA / VGA/MAC | |
| 表示可能解像度 (ビデオ信号入力時) | *HDTV: 1080i (50/ 60), 1035i, 720p (1080psf/24/25/30: DVH-Dのみ対応)/SDTV: 480i/p, 575i/p | |
| 画面サイズ (インチ) | 31 ~ 400 *3 | |
| 投射距離 (m) | 1.4 ~ 14.7 (100%) ³ ; 3.6 ~ 4.6 *3 | |
| 明るさ (ルーメン) | 7000 (5600: エコモード) | |
| コントラスト比 | 2200:1 | |
| 周辺光量比 | 90 % | |
| 液晶パネルサイズ (インチ) | 1.3 | |
| 液晶パネルアスペクト比 | 4 : 3 (16 : 9 表示可能) | |
| 液晶パネル駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリックス方式 | |
| 液晶パネル画素数 | 786,432 (1024 x 768) x3 | |
| 映写レンズ | 焦点距離 (mm) | f=48.2 ~ 62.6 mm *3 |
| | F値 | F 1.7 ~ 2.0 *3 |
| | ズーム&フォーカス | 電動ズーム & フォーカス *3 |
| 光源 | 330W NSHA | |
| ランプ寿命 (エコ/標準) | 3000 / 2000 H | |
| レンズシフト | 1:1 ~ 10:0 (U/D比) 2:3 ~ 3:2 (L/R比) | |
| デジタル台形補正機能 | ±40° (U/D比), ±20° (L/R比) | |
| 脚部による仰角調整角度 | 6.5° | |
| 対応水平走音周波数 | 15 ~ 100kHz | |
| 対応垂直走音周波数 | 48 ~ 100 Hz | |
| 対応ドットクロック | ~ 180 MHz | |
| 消費電力 (標準) | 491 / 499 W (19.3 / 24.5 W (スタンバイモード): ネットワークボックス 無 / 有) | |
| 定格使用電源 | AC 100V/50 / 60 Hz | |
| 使用温度 | 5 ~ 40 °C | |
| ファノイズレベル (エコ/標準) | 35 / 39 dBA | |
| 映像入力端子 | DVI-D (HDCP) | x 1 |
| | Dsub15 (アナログRGB) | x 1 |
| | 5BNC*4 | x 1 |
| | S-Video (ミニDin4ピン) | x 1 |
| | RCA (Video)*5 | x 3 |
| 音声入力端子 | Dsub15 (アナログRGB) | x 1 |
| 音声出力端子 | ミニジャック (ステレオ) | x 2 |
| | ミニジャック (ステレオ) | x 1 |
| 制御入出力/その他 | *Dsub 9ピンx1 (リアリアル), ミニジャックx1 (リモコン), USBタイプBx1, Dsub 25x1 (ネットワーク) | |
| 外形寸法 (W x H x D mm)*6 | 370.0 x 187.0 x 439.9 | |
| 質量 (kg) | 11.4 *レンズ無し | |

*1 圧縮表示 *2 アナログ表示のみ *3 LNS-S31使用時
 *4 (G,B,R,H/V,V), (VIDEO/Y,Pb/Cb,Pr/Cr)
 *5 (VIDEO/Y), (Pb/Cb), (Pr/Cr) *6 突起物含む

投射オプションレンズ及び投射距離・画面サイズ表

| 品名 | 標準ズームレンズ | 固定短焦点レンズ | 短焦点ズームレンズ | 長焦点ズームレンズ | 超長焦点ズームレンズ | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 品番 | AH-23081(LNS-S31) | AH-32011(LNS-W32) | AH-23122(LNS-W31A) | AH-23132(LNS-T31A) | AH-24241(LNS-T32) | |
| 希望小売価格 (税別) | ¥147,000(¥140,000) | ¥262,500(¥250,000) | ¥262,500(¥250,000) | ¥262,500(¥250,000) | ¥294,000(¥280,000) | |
| 焦点距離 | f=48.4~62.8mm | f=22.3mm | f=34.4~48.16mm | f=63.5~111.5mm | f=112~165mm | |
| F値 | F1.7~2.0 | F2.5 | F2.5~3.06 | F2.03~2.89 | F2.1~2.7 | |
| レンズ本体重量 | 1.3kg | 1.6kg | 1.7kg | 1.9kg | 1.7kg | |
| ズーム/フォーカス | 1.3倍/電動 | 固定/手動 | 1.4倍/電動 | 1.8倍/電動 | 1.4倍/電動 | |
| 投射可能画面サイズ | 40~400型 | 70~120型 | 40~400型 | 40~400型 | 40~400型 | |
| およその 投射距離L (m) | 60型 | 2.2~2.8 | - | 1.5~2.2 | 2.9~5.1 | 5.1~7.1 |
| | 80型 | 2.9~3.8 | 1.3 | 2.1~2.9 | 3.9~6.8 | 6.8~9.5 |
| | 100型 | 3.7~4.8 | 1.6 | 2.6~3.7 | 4.8~8.5 | 8.6~11.9 |
| | 150型 | 5.5~7.2 | - | 3.9~5.5 | 7.3~12.8 | 12.9~17.8 |
| | 200型 | 7.4~9.6 | - | 5.2~7.4 | 9.7~17.1 | 17.2~23.8 |
| | 250型 | 9.2~12.0 | - | 6.6~9.2 | 12.2~21.4 | 21.5~29.8 |
| 300型 | 11.2~14.4 | - | 7.9~11.1 | 14.6~25.7 | 25.8~35.7 | |

*上記画面サイズに対する投射距離は、理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊設備の場合、現場合わせが必要です。