


PN-E521

液晶パネル 52V型ワイド(対角132.2cm)「UV²A技術」次世代液晶
最大解像度 1920×1080 最大表示色 約 10.6 億色
最大輝度(標準値) 500cd/m² ※1
コントラスト比(標準値) 5000:1
視野角 左右 176° / 上下 176° (コントラスト比≥10)
表示画面サイズ 横 1152.0mm× 縦 648.0mm
映像入力信号 デジタル DVI 規格 1.0 準拠、アナログ RGB (0.7Vp-p) [75Ω]
ビデオ信号方式 NTSC (3.58MHz)
入力端子 PC/AV デジタル HDMI (1 系統)
PC アナログ ミニ D-sub15 ピン (3 列) (1 系統)
音声 φ3.5mm ミニステレオジャック (1 系統)
シリアル (RS-232C) D-sub9 ピン (1 系統)
PN-ZB01 (別売) PC/AV デジタル DVI-D24 ピン (HDCP 対応) (1 系統)
PC アナログ BNC (1 系統) AV ビデオ映像 BNC (1 系統) S 映像 1 系統
コンポーネント映像 BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1 系統) ※2
音声 RCA ピン (L/R) (2 系統)
出力端子 音声 RCA ピン (L/R) (1 系統)
シリアル (RS-232C) D-sub9 ピン (1 系統)
外部スピーカー 10W+10W [6Ω]
LAN 端子 [PN-ZB01 (別売) 取り付け時] 10BASE-T/100BASE-TX
スピーカー出力 10W+10W
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力(最大) 265W
外形寸法(突起部を除く) 幅約 1208mm× 奥行約 106mm× 高さ約 695mm
質量 約 29kg

[PN-E521]

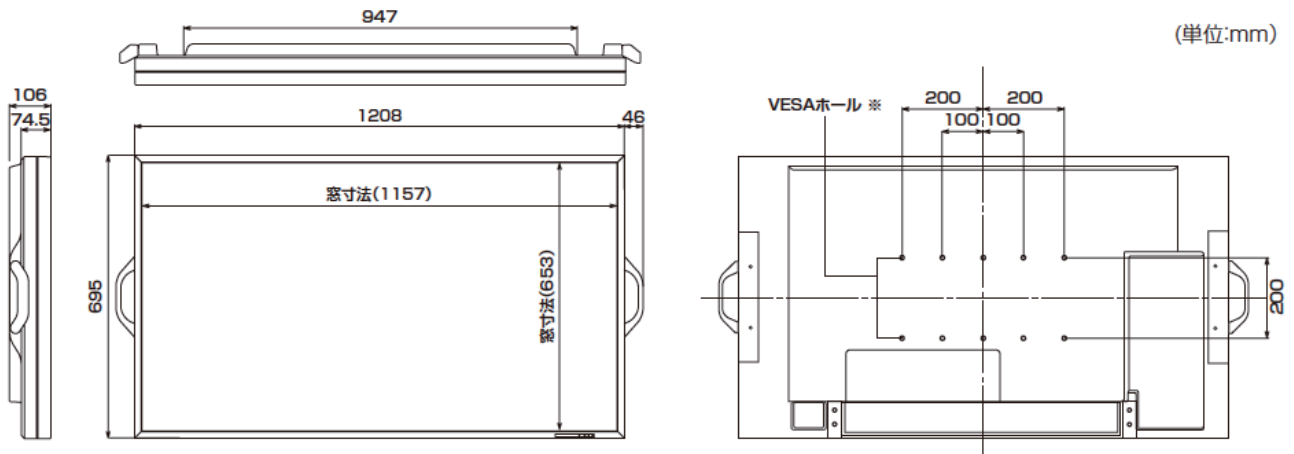

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。