

PN-S655

設置方向 横置き

液晶パネル 65V型ワイド (対角 163.9cm) ASV 低反射ブラック TFT 液晶

最大解像度 1,920×1,080 ドット 最大表示色 1,677 万色 (8 ビット)

最大輝度 420cd / m²

コントラスト比 2,000:1

視野角 左右 176° / 上下 176° (コントラスト比≥10)

表示画面サイズ 1,428 (横) × 804 (縦) mm

応答速度 6ms (Gray to Gray, Ave.)

コンピュータ入力信号 映像 アナログ RGB (0.7Vp-p) [75Ω]、デジタル (DVI 規格 1.0 準拠)

ビデオ信号方式 NTSC (3.58MHz)

入力端子 コンピュータ信号 ・デジタル DVI-D24 ピン (1 系統)

・アナログ ミニ D-sub 15 ピン (1 系統)

・アナログ BNC (×5) 1 系統

コンピュータ音声 φ3.5mm ミニステレオジャック (1 系統)

RS-232C D-sub9 ピン (1 系統)

ビデオ映像 BNC (1 系統) S 映像 1 系統

コンポーネント映像 BNC (Y, Cb / Pb, Cr / Pr) (1 系統)

D4 映像 HDMI 1 系統 (1080p 対応)

音声 RCA ピン (L / R 1 系統)

出力端子 コンピュータ信号 デジタル DVI-D24 ピン (1 系統) RS-232C D-sub9 ピン (1 系統)

音声 RCA ピン (L / R 1 系統) スピーカー 7W+7W (6Ω)

入出力端子 LAN 端子 1 系統


設置 4 点留め、(ピッチ縦 650mm、横 440mm) (ネジ M10)

電源 AC100V 50 / 60Hz 消費電力 480W

外形寸法 (ディスプレイ部のみ・突起部含まず) 幅約 1,572 × 奥行約 126 × 高さ約 923mm

質量 約 62kg (仮置きスタンド含まず)

外形寸法図 (単位:mm)

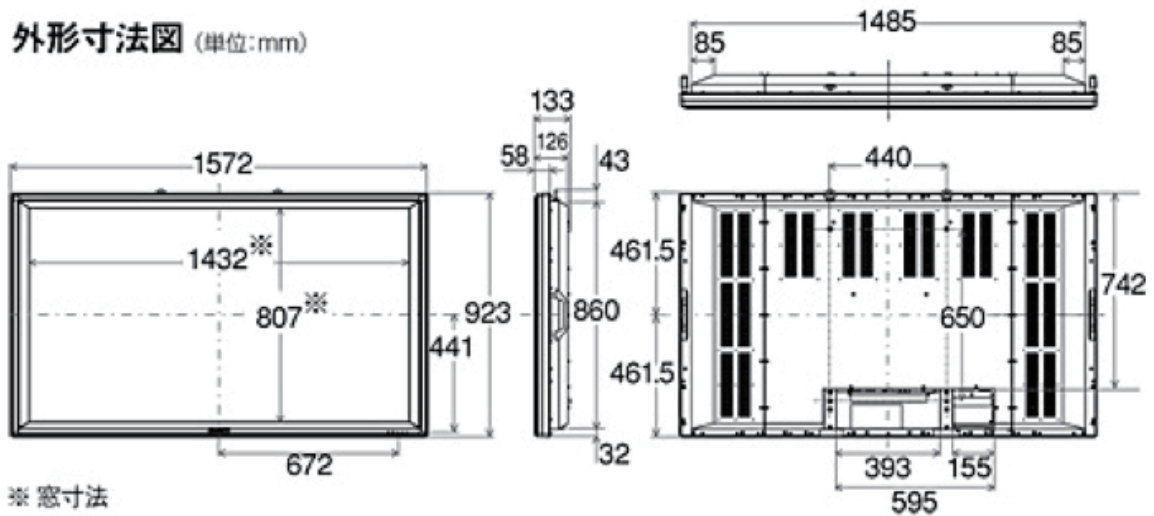

標準端子

