


PT-DZ21K (DLPchip 3枚 DLP方式)

光出力 20,000lm [ランプ：4灯使用時]
 コントラスト比 10,000：1 (全白/全黒)
 リアル解像度 1,920ドット×1,200ドット
 電源 AC 200V (12A) 50/60Hz 単相3線式
 消費電力 2300W [2350VA]
 外形寸法 横幅 620mm×高さ 291mm×奥行 800mm
 (別売品のレンズを含まず)
 重量 約 43kg (別売品のレンズを含まず)

入力端子・信号
 SDI 1 入力端子 (BNC) 1系統
 SDI 2 入力端子 (BNC) 1系統
 3D SYNC 1 入出力端子 (BNC) 1系統
 3D SYNC 2 出力端子 (BNC) 1系統
 HDMI 入力端子 (HDMI 19P) 1系統 Deep Color 対応 HDCP 対応
 DVI-D 入力端子 (DVI-D24P) 1系統 DVI1.0 準拠 HDCP 対応 *シングルリンクのみ対応
 RGB1 入力端子 (BNC×5) 1系統
 RGB2 入力端子 (高密度 D-Sub 15P・メス型) 1系統
 ビデオ入力端子 (BNC) 各 1系統
 シリアル入力端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 シリアル出力端子 (D-Sub 9P・オス型) 1系統
 リモート 1 入出力端子 (M3 ジャック) 1系統 ワイヤードリモコン、連結制御用
 リモート 2 入力端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用 (接点制御)
 LAN 端子 (RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 100Base-TX/10Base-T PLinkTM 対応

【外形寸法図】

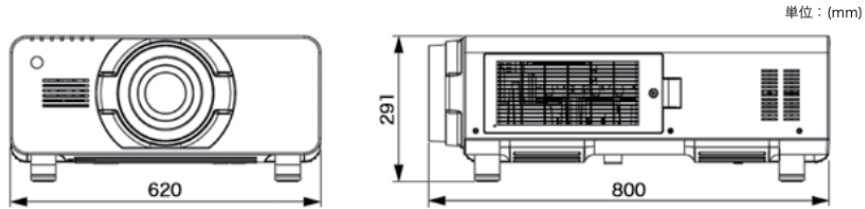

【投写関係寸法図】

*この図面は正確な縮尺ではありません。

[画面アスペクト比16：9時]

単位：(mm)

画面サイズ(型)	投写距離(A) [スクリーン～レンズ先端まで] (単位：mm)												設置可能な高さ範囲(E) [スクリーン端～レンズセンターまで] (単位：mm)			
	ズームレンズ												固定焦点レンズ	ズームレンズ	固定焦点レンズ	
	ET-D75LE6 装着時		ET-D75LE10 装着時		ET-D75LE20 装着時		ET-D75LE30 装着時		ET-D75LE40 装着時		ET-D75LE8 装着時		ET-D75LE50 装着時	ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE4 ET-D75LE8 装着時	ET-D75LE6	ET-D75LE50
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長				
70	1392	1662	1958	2534	2532	3684	3660	7141	7067	11356	11091	21142	1038	-87 ~959	0 ~872	436
80	1599	1910	2250	2911	2906	4227	4199	8186	8099	13002	12730	24214	1197	-100 ~1096	0 ~996	498
100	2013	2406	2834	3666	3653	5313	5277	10277	10163	16292	16009	30358	1514	-125 ~1370	0 ~1245	623
120	2427	2902	3418	4421	4400	6398	6355	12367	12227	19583	19288	36501	1831	-149 ~1644	0 ~1494	747
150	3048	3646	4294	5553	5521	8027	7972	15503	15323	24519	24207	45717	2306	-187 ~2055	0 ~1868	934
200	4083	4886	5755	7440	7389	10741	10667	20730	20483	32746	32404	61076	3099	-249 ~2740	0 ~2491	1245
250	5118	6126	7215	9327	9257	13456	13362	25957	25643	40973	40602	76435	3891	-311 ~3424	0 ~3113	1556
300	6153	7366	8675	11214	11125	16170	16057	31183	30803	49200	48799	91794	4684	-374 ~4109	0 ~3736	1868
400	8223	9846	11595	14989	14862	21599	21447	41637	41124	65654	65194	122512	6269	-498 ~5479	0 ~4981	2491
500	10293	12326	14515	18763	18598	27028	26837	52090	51444	82108	81589	153230	7854	-623 ~6849	0 ~6226	3113
600	12363	14806	17435	22537	22334	32457	32227	62543	61764	98562	97984	183948	9439	-747 ~8219	0 ~7472	3736
1000	20643	24726	29116	37635	37279	54172	53787	104356	103046	164378	163564	—	15779	-1245 ~13698	0 ~12453	6226

* A の数値は、ズームレンズの特性により若干変動します。
 * 投写距離が最短時は、ズームレンズの特性により、画像に若干の歪みが発生することがあります。
 * 垂直キーストン (台形歪) 補正使用時は、所定の画面サイズより小さくなる方向で補正されます。