

# T2 iDDR2-ELITE-JP

## 仕様

ビデオ入力 フォーマットサポート: HD, SD

端子: SD/HD-SDI 1 系統 BNC x2 (アクティブスルー x1), DVI-I 1 系統 (アナログ部分は YPbPr 用、DVI-D は HDCP 非対応),  
コンポジット 1 系統 BNC x1

収録フォーマット: XDCAM - HD422(50Mbps), HD (35Mbps/25Mbps/18Mbps), IMX, DVCAMAVI - Grass Valley HQ

ビットレート: 最大 200Mbps

解像度 / フレームレート (SD): 720x576i/50, 720x486i/59.94

解像度 / フレームレート (HD): 1920x1080i/59.94, 1920x1080i/50, 1440x1080i/59.94, 1440x1080i/50, 1280x720p/59.94, 1280x720p/50

ビデオ出力 フォーマットサポート: HD, SD, PC

端子: SD/HD-SDI 2 系統 BNC x2, DVI-I 2 系統 (アナログ部分は RGB/YPbPr 兼用), コンポジット 2 系統 BNC x2, モニター コンポジット 2 系統 BNC x2

再生フォーマット (ネイティブインポート / 再生):

XDCAM - HD422, HD (35Mbps/25Mbps/18Mbps), IMX, DVCAM

XDCAM EX - HD (35Mbps), HD (25Mbps), DVCAM

P2 - AVC-Intra 100, AVC-Intra 50, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO25, DV

GF - HD I Frame only (100Mbps), HD Long GOP (50Mbps), DVCPRO50, DVCPRO25, DV, MPEG-2

MXF - Grass Valley HQ, AVC-Intra 100, AVC-Intra 50, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO25, DV, D10, JPEG2000, MPEG-2

AVCHD - H.264/AVC

AVI - Grass Valley HQ

ビットレート: 各チャンネル最大 200Mbps

解像度 / フレームレート (SD): 720x576i/50, 720x486i/59.94

解像度 / フレームレート (HD): 1920x1080i/59.94, 1920x1080i/50, 1920x1080p/24, 1920x1080psf/24,

1920x1080p/23.98, 1920x1080psf/23.98, 1280x720p/59.94, 1280x720p/50, 1280x720p/23.98

解像度 (PC): 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480

オーディオ入力 アナログ: 1 系統 XLR x2 デジタル: AES/EBU 1 系統 BNC x1

収録フォーマット: 24bit, PCM, 48kHz サンプリング (SD-SDI では 20bit PCM)

オーディオ出力 アナログ: 2 系統 XLR x4 デジタル: AES/EBU 2 系統 BNC x2

ヘッドフォン: 1 系統 ステレオジャック x1 モニター用ライン: 1 系統 ステレオミニジャック x1

収録フォーマット: 24bit, PCM, 48kHz サンプリング (SD-SDI では 20bit PCM)

## 入出力ファイル

入力: Grass Valley HQ

出力: Grass Valley HQ, MXF (XDCAM フォーマット)

入力 (Grass Valley HQ に変換):

XDCAM - HD, IMX, DVCAM

XDCAM EX - HD, DVCAM

P2 - AVC-Intra 100, AVC-Intra 50, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO25, DV

GF - DVCPRO50, DVCPRO25, DV, MPEG-2

MXF - Grass Valley HQX, AVC-Intra 100, AVC-Intra 50, D10, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO25, DV, JPEG2000, MPEG-2

AVCHD - H.264/AVC

AVI - Grass Valley HQX, Canopus Lossless, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO25, DV, uncompressed


MPEG-2

QuickTime - Grass Valley HQX, Grass Valley HQ, ProRes422, ProRes4444, Canon EOS Movie (H.264/AVCH),

DVCPRO HD, DV, JPEG2000, animation, MPEG-4, Photo JPEG, PNG, uncompressed

Windows Media - Windows Media Video

Sequenced files - TGA, BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF

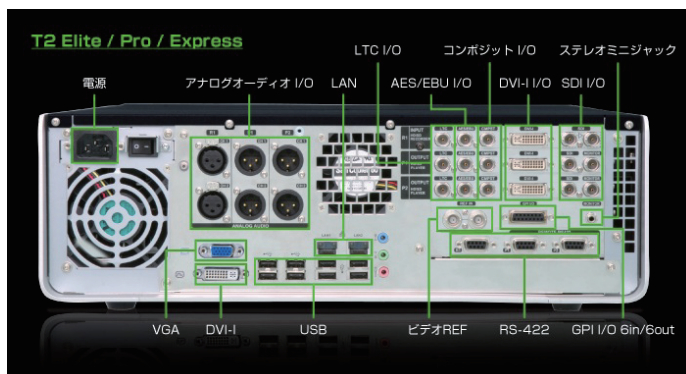

定格入力電圧 / 周波数 AC 100 ~ 240V、50/60Hz

消費電力 最大 250W

重量 約 15kg

外形寸法 430(W) x 550(D) x 140(H)mm (ゴム足、突起物含まず)