

屋内 / 屋外用 LED ディスプレイ


LEYARD

Leyard CarbonLight  
CLO3.9



主な特徴

- ・ クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体
- ・ ステータス表示用小型 LCD ディスプレイを背面に装備
- ・ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ・ デュアル電源によるバックアップ回路
- ・ CAT6 映像伝送方式
- ・ オプションでレイヤード 4K スーパーコントローラに対応
- ・ 各種連結金具、吊り金具など多彩なオプション

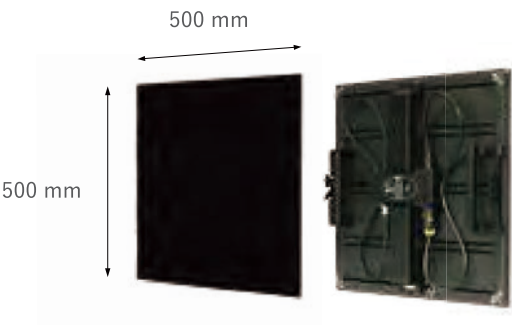

Leyard CLO Series

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 製品名                 | CLO3.9 BK                                |
| 画素ピッチ               | 3.9 mm                                   |
| 画素密度                | 65 536 ピクセル / m²                         |
| 解像度                 | 128 x 128 ピクセル                           |
| 最大輝度                | 4,000 cd / m²                            |
| グレースケール             | 14 bit                                   |
| リフレッシュレート           | 3,000 Hz                                 |
| フレームレート             | 30 ~ 70 Hz                               |
| コントラスト比             | 4,000 : 1                                |
| 色温度                 | 3,200 - 9,300 K                          |
| 水平視野                | 140°                                     |
| 垂直視野                | 140°                                     |
| 外形サイズ               | W 500 x H 500 x D 56 mm                  |
| 重量                  | 5.0 kg                                   |
| 素材                  | Carbon Fiber                             |
| 荷重負荷                | 1,000 kg / パネル                           |
| 平均寿命                | 75,000 時間                                |
| 電源ユニット              | Dual                                     |
| 電源                  | AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz              |
| 最大消費電力 ( パネル / m² ) | 300 W / 1,200 W                          |
| 平均消費電力 ( パネル / m² ) | 150 W / 600 W                            |
| 動作温度                | -20 ~ 40 °C                              |
| 保存温度                | -20 ~ 50 °C                              |
| 防水等級                | IP65                                     |
| 入力信号タイプ             | CAT6                                     |
| 安全規格                | FCC Class A, CE, UL Recognized Component |