

EB-U32 (3LCD 液晶式)

光出力 3,200lm

液晶パネルサイズ 0.67 型

リアル解像度 1920×1200 ドット
WUXGA

電源 AC 100V 50/60Hz

消費電力 291W

外形寸法 W297×D244×H77 (mm)

重量 2.6Kg

映像入力端子

HDMI ×2

ミニ D-Sub15 ピン (アナログ RGB)

RCA ピン (VIDEO)


音声入力

RCA ピン L-R

音声出力

なし

■インターフェイス
EB-U32

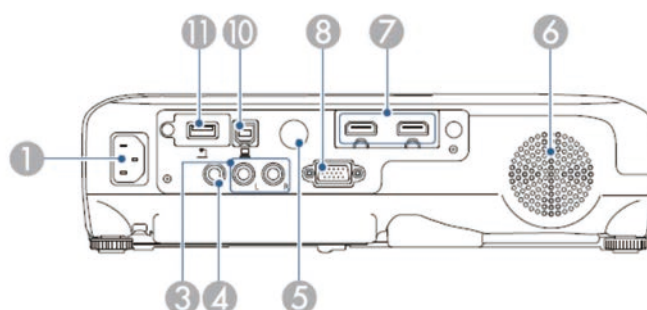

No	名称 (端子形状)	No	名称 (端子形状)
1	電源端子	7	(左) HDMI1 HDMI 入力端子 (HDMI)
2	(なし)		(右) HDMI2 HDMI/MHL 入力端子 (HDMI)
3	音声入力端子 (RCA L R)	8	コンピューター入力端子 (ミニ D-Sub15pin)
4	ビデオ入力端子 (コンポジット RCA)	9	(なし)
5	リモコン受光部	10	USB (TypeB)端子 (USBType-B)
6	スピーカー	11	USB (TypeA)端子 (USBType-A)

2,9 の番号は欠番になっています。

■投写距離(EB-U32)

※各値の単位について - 投写画面サイズ: インチ / スクリーンのおおよその大きさ: センチメートル / 投写距離および距離 H: センチメートル

<画面アスペクト比 16:10 の場合>

投写画面サイズ	スクリーンのおおよその大きさ		投写距離		距離H
	幅	高さ	最短	最長	
30	65	× 40	87	107	-4
40	86	× 54	118	144	-5
50	108	× 67	148	180	-6
60	129	× 81	178	217	-7
70	151	× 94	208	254	-9
80	172	× 108	238	291	-10
90	194	× 121	268	327	-11
100	215	× 135	299	364	-12
120	258	× 162	359	437	-15
150	323	× 202	450	548	-18
180	388	× 242	540	658	-22
200	431	× 269	601	731	-24
220	474	× 296	661	805	-27
250	538	× 337	751	915	-31
280	603	× 377	842	1025	-34
300	646	× 404	902	1098	-37

<画面アスペクト比 16:9 の場合>

投写画面サイズ	スクリーンのおおよその大きさ		投写距離		距離H
	幅	高さ	最短	最長	
30	66	× 37	90	110	-2
40	89	× 50	121	148	-2
50	111	× 62	152	185	-3
60	133	× 75	183	223	-3
70	155	× 87	214	261	-4
80	177	× 100	245	299	-5
90	199	× 112	276	336	-5
100	221	× 125	307	374	-6
120	266	× 149	369	450	-7
150	332	× 187	462	563	-8
180	398	× 224	555	676	-10
200	443	× 249	617	752	-11
220	487	× 274	679	827	-12
250	553	× 311	772	940	-14
290	642	× 361	897	1091	-16

<画面アスペクト比の 4:3 場合>

投写画面サイズ	スクリーンのおおよその大きさ		投写距離		距離H
	幅	高さ	最短	最長	
30	61	× 46	99	121	-4
40	81	× 61	133	163	-6
50	102	× 76	168	205	-7
60	122	× 91	202	246	-8
70	142	× 107	236	288	-10
80	163	× 122	270	329	-11
90	183	× 137	304	371	-12
100	203	× 152	339	412	-14
120	244	× 183	407	496	-17
150	305	× 229	509	620	-21
180	366	× 274	612	745	-25
200	406	× 305	680	828	-28
220	447	× 335	749	911	-30
260	528	× 396	885	1078	-36