


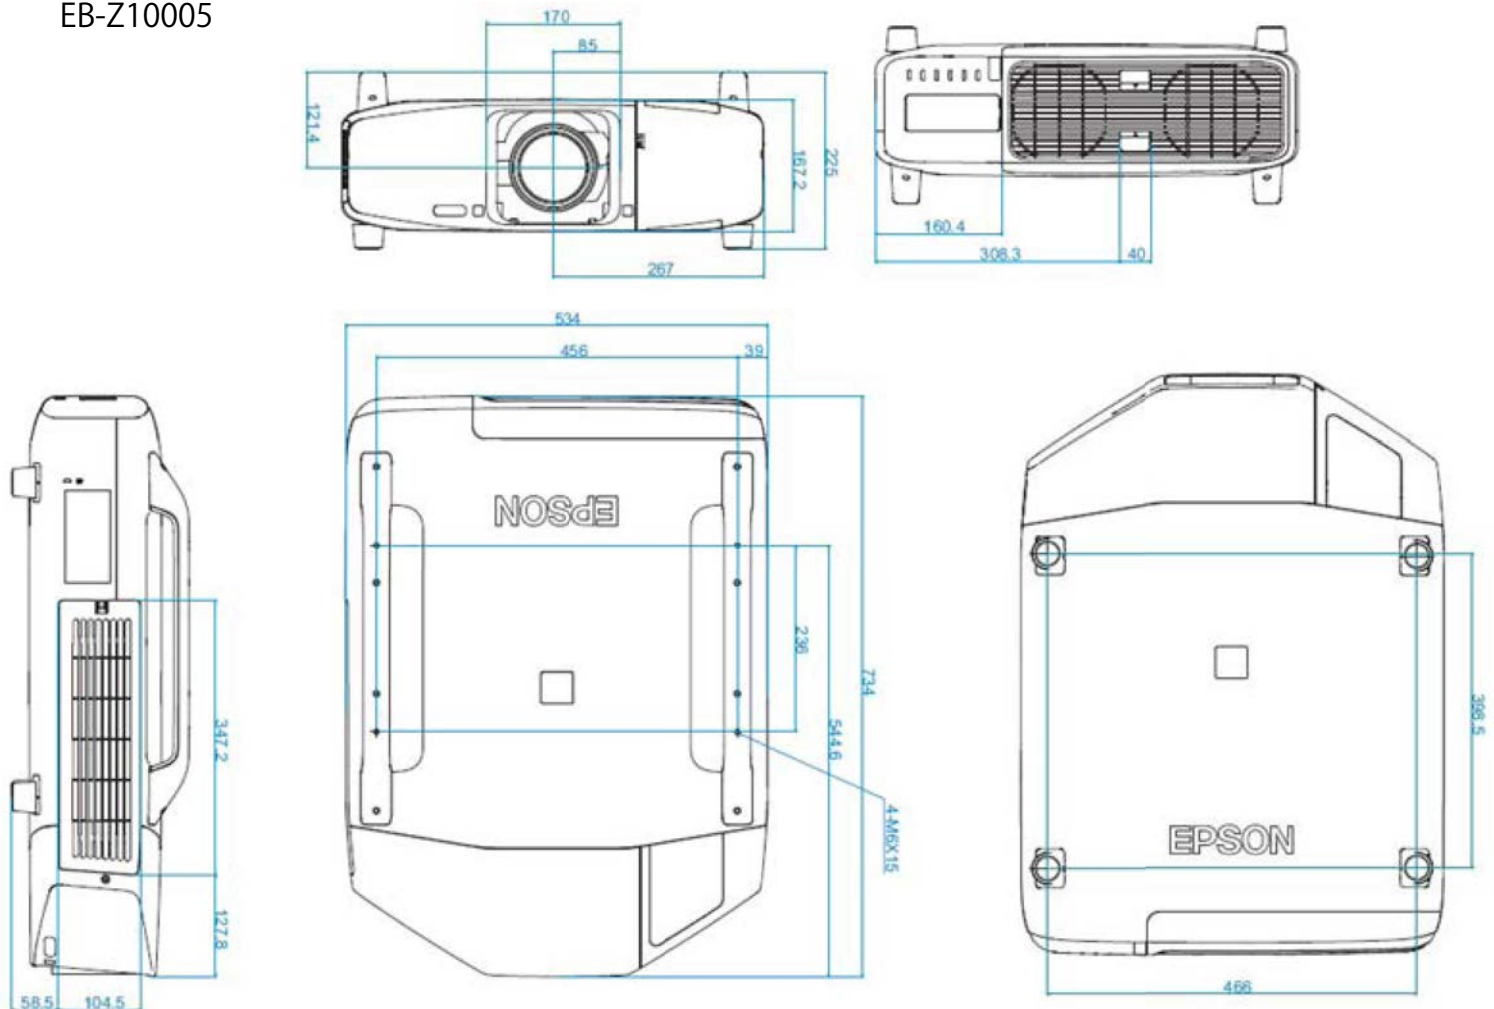

■機器仕様(EB-Z10000/Z10005/Z8150)

商品名		EB-Z10000/EB-Z10005
方式		三原色液晶シヤッタ式投影方式
有効光束(節電モード:オフ/モード1)		10000 lm/7600 lm
コントラスト比		5000:1(AutoIris ON)
RGB 信号対応解像度		UXGA, WSXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号		ビデオ:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:D1(480i)~D4(720p)
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数)		1024×768×3
液晶パネルサイズ(対角)		1.06 型
色再現性		約 10 億 7000 万色
走査周波数	アナログ	水平:15~92(KHz) 垂直:50~85(Hz)
	デジタル	水平:15~75(KHz) 垂直:24、30、50、60(Hz)
投写レンズ		レンズにより異なる
ズーム	方式/方法	光学/電動
	倍率	レンズにより異なる
フォーカス		電動
レンズシフト	範囲	上下 56%、左右 8%(リア用短焦点レンズを除く)
	方法	電動
サイズ(W×D×H)mm		534×734×167(突起部含まず)
質量		約 20.2kg(レンズ含まず)
光源 出力(W)/種別		340W UHE×2 (ELPLP72)
動作温度 *2		0~50℃ 結露しないこと
電源		AC100~120V/200~240V ±10%、50/60Hz
消費電力		使用時:968W(節電オフ)、773W(節電モード1)、 ネットワーク監視時:4.3W、待機時:0.36W(100V 時)
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin、5BNC、HDMI×2、S 端子、コンポジットビデオ(BNC)
映像出力端子		ミニ D-Sub15pin
ネットワーク		RJ45、IEEE802.11b、11g、11n *3
音声入力端子		—
音声出力端子		—
制御入力端子		RJ45、RS-232C、リモート(ワイヤードリモコン)
スピーカー		—
機能 その他		縦横台形歪み補正(タテ±30° ヨコ±20°)、QuickCorner、弓形補正、ポイント補正 360 度設置、ネットワーク投写機能、エッジブレンディング、スケジュール、2 画面、超解像 DCDi、DICOM-SIM、デジタル部分拡大、フリーズ、シャッター、HELP 機能 カラーモード、パスワードプロテクト、入力信号自動切替、ユーザーロゴ、ランプ 2 灯式 メモリー機能、操作ボタンロック、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン
添付品		電源ケーブル(3m)、コンピュータケーブル、リモコン、パスワードプロテクトシール 取扱説明書セット、保証書発行カード、ソフトウェア CD-ROM