


■ 寸法図

数値はおよその値です。

[PN-R603]

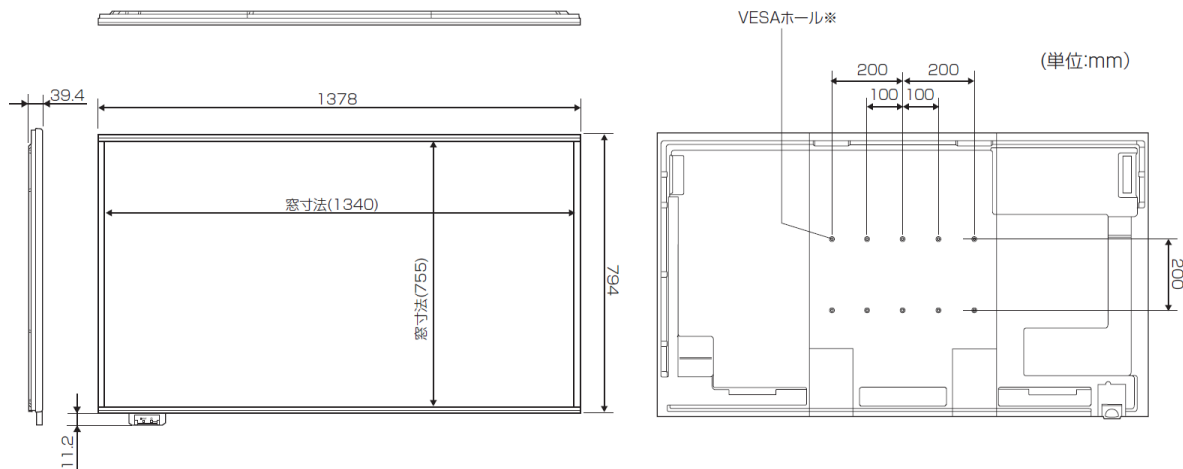

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。

■ 製品仕様

| 形名 | PN-R703 | PN-R603 |
|-------------------------|---|--|
| 液晶表示素子 | 70V型ワイド(対角176.6cm) TFT液晶 | 60V型ワイド(対角152.5cm) TFT液晶 |
| 最大解像度 | 1920×1080 | |
| 最大表示色 | 約10.6億色 | |
| 画素ピッチ | 水平0.802mm ×垂直0.802mm | 水平0.692mm ×垂直0.692mm |
| 輝度(標準値) | 700cd/m ² ※1 | |
| コントラスト比(標準値) | 4,000 : 1 | |
| 視野角 | 左右176° / 上下176°(コントラスト比≥10) | |
| 表示画面サイズ | 横1538.9mm×縦865.6mm | 横1329.1mm×縦747.6mm |
| 映像入力信号 | デジタルDVI規格1.0準拠、アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω]、 DisplayPort 1.1準拠 | |
| 同期入力信号 | 水平 / 垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン ※2、 コンポジット・シンク(TTL:正/負) ※2 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| パワーマネジメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | |
| 入力端子 | PC/AV | HDMI(2系統) ミニD-sub 15ピン(3列)(1系統) |
| | PC | DisplayPort(1系統) DVI-H29ピン(HDCP対応)(1系統) |
| | 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) |
| | シリアル(RS-232C) | D-sub9ピン(1系統) |
| 出力端子 | PC | DisplayPort(1系統) DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) |
| | 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) |
| | シリアル(RS-232C) | D-sub9ピン(1系統) |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| スピーカー出力 | 10W+10W | |
| 電源※3 | AC100-240V、3.0-1.2A、 50/60Hz | AC100-240V、2.3-1.0A、 50/60Hz |
| 使用温度条件※4 | 0~40℃ | |
| 使用湿度条件 | 20~80%(結露なきこと) | |
| 消費電力(入力信号待機時※5/電源待機時※6) | 270W(1.4W/1.4W) | 200W(1.4W/1.4W) |
| 外形寸法(突起部を除く) | 幅約1578mm×奥行約39.4mm ×高さ約916mm | 幅約1378mm×奥行約39.4mm ×高さ約794mm |
| 質量 | 約43kg | 約32kg |
| 梱包時寸法/質量 | 幅約1835mm×奥行約286mm ×高さ約1083mm/約53kg | 幅約1630mm×奥行約285mm ×高さ約960mm/約42kg |