



DLP®方式プロジェクター PT-RZ970

■外形寸法図

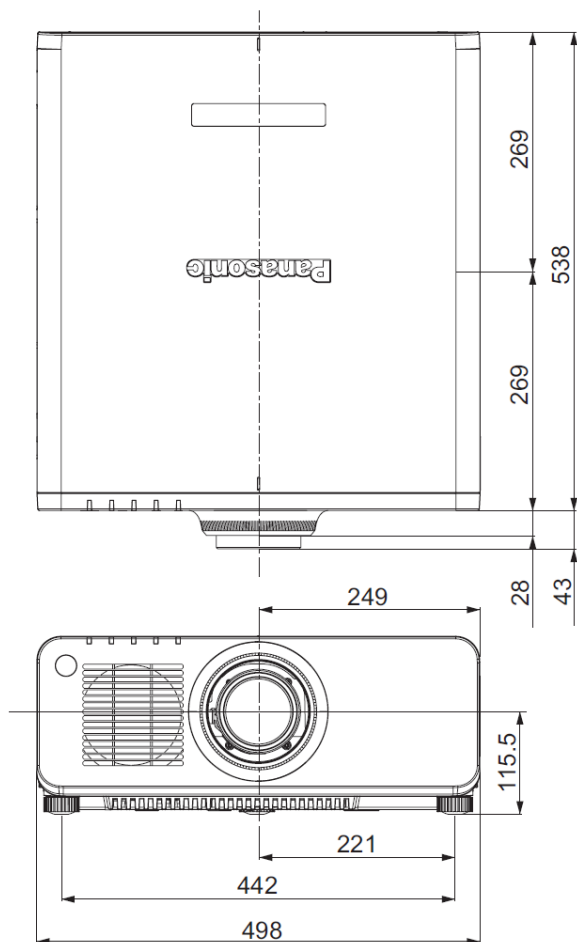

接続端子	SDI入力端子(BNC)1系統 3G/HD/SD-SDI HDMI入力端子(HDMI 19P)1系統 HDCP対応 Deep Color対応 DVI-D入力端子(DVI-D 24P) 1系統 DVI1.0準拠 HDCP対応*シングルリンクのみ対応 RGB1入力端子(BNC×5)1系統 [RGB信号] R:0.7 V(p-p) 75 Ω G:0.7 V(p-p) (但し、SYNC ON G信号時は1.0 V(p-p) 75 Ω) B:0.7 V(p-p) 75 Ω HD-VD/SYNC.TTL ハイインピーダンス正極性/負極性(自動対応) [Y-Pu(Cu)-Pw(Cu)信号入力時]Y:1.0 V(p-p) 75 Ω [ビデオ信号入力時]1.0 V(p-p) 75 Ω [Y-C信号入力時]Y:1.0 V(p-p) G:0.288 V(p-p) 75 Ω RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型)1系統 [RGB信号] R:0.7 V(p-p) 75 Ω G:0.7 V(p-p) (但し、SYNC ON G信号時は1.0 V(p-p) 75 Ω) B:0.7 V(p-p) 75 Ω HD-VD/SYNC.TTL ハイインピーダンス正極性/負極性(自動対応) [Y-Pu(Cu)-Pw(Cu)信号入力時]Y:1.0 V(p-p) (同期信号を含む)Pu(Cu)-Pw(Cu):0.7 V(p-p) 75 Ω SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 コントラスト連動/シャッター連動/外部制御用(RS-232C準拠) SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC出力端子(D-Sub 9P・オス型)1系統 コントラスト連動/シャッター連動/RS-232C接続制御用 リモート1入力端子(M3ジャック各1系統ワイヤードリモン、遠隔制御用) リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統外部制御用(接点制御) LAN/デジタルリンク端子(RJ-45)1系統 ネットワーク/デジタルリンク接続用 100BASE-TX PuLink™(class1)対応、Deep Color対応、HDCP対応
電源コネクタ	3.0 mm 樹脂成型品
外形寸法	PT-RZ970JB/W 横幅 498 mm 高さ 200 mm(脚最小) 奥行 581 mm(標準レンズを含む) PT-RZ970JLB/LW 横幅 498 mm 高さ 200 mm(脚最小) 奥行 538 mm(レンズを含まず)
質量	PT-RZ970JB/W 約 23.2 kg(標準レンズを含む) PT-RZ970JLB/LW 約 22.4 kg(レンズを含まず)
騒音	41 dB(37 dB[静音1]/35 dB[静音2])
環境条件	使用周囲温度:0℃~45℃*、使用周囲湿度:10%~80%(非結露) 使用電源:DC 3 V(単 4形乾電池1個) 操作距離(ワイヤレス時):約 30 m(受信部正面) 外形寸法:横幅 48 mm 高さ 145 mm 奥行 27 mm 質量*:約 102 g(乾電池含む)

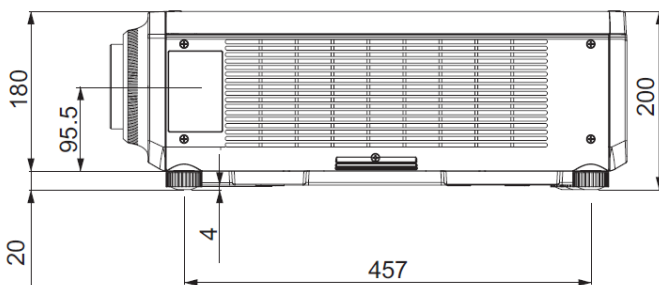

○画面アスペクト比 16:9 時

(単位: mm)

投写画面サイズ(型)	投写距離(A)[スクリーン~レンズ先端まで]														設置可能な高さ範囲(E) [スクリーン端~ レンズセンターまで]		
	ズームレンズ														固定焦点 レンズ	ズームレンズ	固定 焦点 レンズ ^{※1}
	ET-DLE085 装着時		ET-DLE105 装着時		ET-DLE150 装着時		標準レンズ ET-DLE170 装着時		ET-DLE250 装着時		ET-DLE350 装着時		ET-DLE450 装着時				
最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長		
50	849	1065	1064	1448	1416	2070	1871	2644	2487	3975	3911	5980	5824	9385	852	-62 ~ 457	311
60	1028	1287	1287	1747	1710	2494	2260	3188	3000	4786	4721	7203	7049	11322	1032	-75 ~ 548	374
70	1208	1509	1510	2046	2004	2919	2649	3731	3514	5597	5530	8426	8275	13259	1212	-87 ~ 639	436
80	1387	1731	1733	2346	2298	3343	3038	4275	4027	6407	6339	9649	9500	15196	1392	-100 ~ 731	498
90	1566	1953	1956	2645	2591	3767	3428	4818	4541	7218	7148	10872	10725	17133	1572	-112 ~ 822	560
100	1745	2174	2179	2944	2885	4191	3817	5361	5054	8029	7958	12094	11950	19070	1752	-125 ~ 913	623
120	2104	2618	2625	3542	3473	5039	4595	6448	6081	9651	9576	14540	14400	22944	2112	-149 ~ 1096	747
150	2641	3284	3294	4439	4355	6311	5762	8078	7621	12083	12004	18209	18076	28754	2651	-187 ~ 1370	934
200	3538	4393	4410	5935	5825	8431	7708	10795	10188	16137	16051	24323	24202	38439	3551	-249 ~ 1826	1245
250	4434	5502	5525	7430	7294	10551	9654	13512	12755	20192	20097	30438	30328	48123	/	-311 ~ 2283	/
300	5330	6612	6640	8926	8764	12671	11599	16229	15322	24246	24144	36552	36454	57808	/	-374 ~ 2740	/
350	6226	7721	7755	10421	10234	14792	13545	18946	17889	28300	28190	42667	42580	67492	/	-436 ~ 3196	/
400	7122	8830	8870	11916	11704	16912	15491	21663	20456	32354	32236	48781	48706	77177	/	-498 ~ 3653	/
500	8914	11049	11101	14907	14643	21152	19382	27097	25590	40462	40329	61010	60957	96546	/	-623 ~ 4566	/
600	10707	13267	13331	17898	17582	25393	23273	32530	30723	48571	48422	73239	73209	115915	/	-747 ~ 5479	/