


XC1 sio

■ 仕様

映像入力 RGB×1 (スルーアウト付き)※対応解像度 : 640×480 ~ 1920×1200pixel
DVI-D×1※対応解像度 : WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
HD/SD-SDI×1 (スルーアウト付き)※対応フォーマット : 480i/720p/1080i
コンポーネント信号 (RGB 信号と共用)※対応フォーマット : 480i/480p/720p/1080i
コンポジットビデオ信号 BNC×1 (スルーアウト付き)
ゲンロック入力 BB (ブラックバースト) BNC×1

映像出力 RGB×1※対応解像度 : WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
DVI-D×1※対応解像度 : WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
HD/SD-SDI×1 ※対応フォーマット : 480i/720p/1080i
コンポーネント信号 (RGB 信号と共用)※対応フォーマット : 480i/720p/1080i
コンポジットビデオ信号 BNC×1

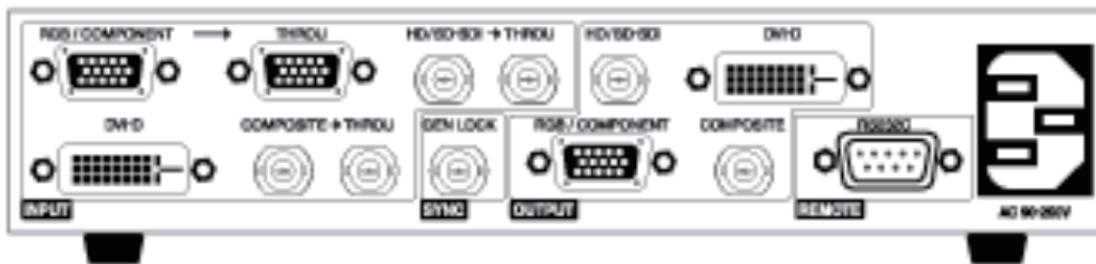

■ MULTI FORMAT CONVERTER

XC 1 sio

